

UTP Sistemi



		SPU-100TR
Video Giriş Sinyali		CVBS 1.0Vp-p, 75Ω / Dengeli diferansiyel sinyal 100Ω
Video Çıkış Sinyali		Dengeli diferansiyel sinyal 100Ω / CVBS 1.0Vp-p, 75Ω
Video	Frekans Yanıtı	DC'den 5MHz'ye
	Empedans	Koaks, BNC 75Ω / UTP, RJ-45 50Ω
Maks. Mesafe	Güç	Yok
	Video	225m (750ft)
Port	Video Girişi	2P terminal blok veya BNC-erkek
	Video Çıkışı	2P terminal blok veya BNC-erkek
Çalışma Sıcaklığı		-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)
Çalışma Nem Oranı		%0 ~ %80 Bağıl Nem
Malzemeler		ABS
Boyutlar (GxYxD)		17,0 x 17,0 x 56,0mm (0,67 inç x 0,67 inç x 2,2 inç)
Ağırlık		20g (0,04 lb)



SPU-400




SPU-400R


		SPU-400	SPU-400R
Video Giriş Sinyali		Kablo bağlantısı	Dengeli diferansiyel sinyal 100Ω
Video Çıkış Sinyali		Kablo bağlantısı	CVBS 1.0Vp-p, 75Ω
Video	Frekans Yanıtı	Yok	DC'den 5MHz'ye
	Ortak Mod Reddetme	Yok	60dB
	Empedans	Yok	Koaks, BNC 75Ω / UTP, RJ-45 50Ω
Maks. Mesafe	Güç	300m (1,000ft)	Yok
	Video	Kablo bağlantısı	900m (3,000ft)
Güç	Ekran	LED	Düğme LED'i
	Giriş	115 / 230V AC, 50/60Hz	100 ~ 240V AC, 50/60Hz
	Çıkış	24V AC / 28V AC, 1 Amplifikatör	Yok
	Voltaj Kontrolü	24V AC / Kapalı / 28V AC değiştirilebilir	Yok
	Güç Açık Göstergesi	Yeşil	Yeşil
Port	Koruma	4A sigorta	2,5A sigorta
	Video Girişi	4 port (RJ-45)	1 port (RJ-45)
	Video Çıkışı	1 port (RJ-45)	Dişi BNC'de kanal başına 2 çıkış bulunur
LED Ekran	VERI	1 port (RJ-45)	Yok
	Kırmızı	Kısa devre durumu	Algılanan sinyal yok
	Yeşil	Yükleme bağlantısı ve çalışıyor	Geçerli video sinyali
	Amber	Aşırı Yükleme	Yok
	Kapalı	Bağlı değil	Yok
Çalışma Sıcaklığı		-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)
Çalışma Nem Oranı		%0 ~ %80 Bağıl Nem	%0 ~ %80 Bağıl Nem
Malzemeler		Çelik	Çelik
Boyutlar (GxYxD)		260,0 x 44,0 x 225,0mm (10,24inç x 1,73inç x 8,86inç)	430,0 x 43,0 x 250,0mm (16,93inç x 1,69inç x 9,84inç)
Ağırlık		4,35Kg (9,59 lb)	2,56Kg (5,64 lb)

Boyutlar


Birim : mm (inç)



SPU-100TR

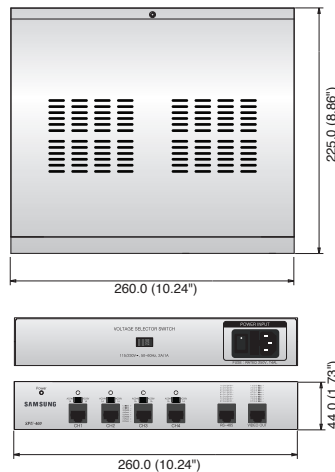

SPU-400



SPU-400R